
















Eigenschappen

-  • Anti-corrosie Gold Fi
-  • Auto Changeover
-  • Jet Cool
-  • Natuurlijke luchtverdeling door CHAOS Swing
-  • Draadloze afstandsbediening
-  • Automatische Sleep Mode
-  • Geluidsarm
-  • Gezonde ontvochtiging
-  • Auto Restart
-  • 24-uurs ON/OFF-timer
-  • Auto Swing
-  • Ontvochtigingsmodus
-  • Standy-vermogen nul




FLUISTERSTIL EN OPTIMAAL COMFORT



De LG vloer- en plafondunits hebben een moderne uitstraling en zijn ontworpen voor montage boven de vloer of direct onder het plafond. Hierdoor is de luchtverdeling in de ruimte ideaal. Het aantrekkelijke uiterlijk en de fluisterstille werking zorgen ervoor dat de vloer-/plafondunits moeiteloos in elk interieur toe-pasbaar zijn. En de werking is fluisterstil.


Corrosiebestendige Gold Fin™

Het oppervlak van LG's warmtewisselaar is bekleed met een roestwerende laag van goud op aluminium. Het oppervlak zal dus nooit gaan roesten en blijft als nieuw.

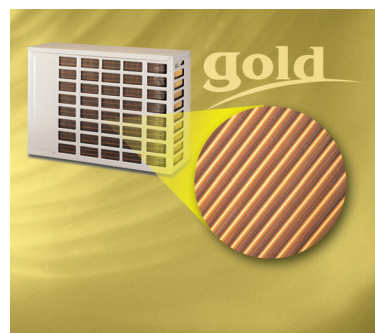

Maximale energiebesparing

Maximale energiebesparing dankzij de MPS Inverter sturing. De MPS (Multi Power System) Inverter van LG is een zeer economisch airconditioningssysteem. Het werkt met één of twee uiterst efficiënte aan/uit compressoren en een DC gestuurde invertercompressor.

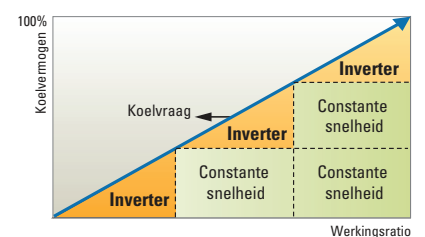

Set	VPW09	VPW12	VPW18	VPW24	VPW30	VPW36	VPW48	VPW60	
Binnendeel	V09AH	UV12	UV18	UV24	UV30	alleen plafondonderbouw	alleen plafondonderbouw	alleen plafondonderbouw	
Koelcapaciteit	kW	2.8	3.5	5.3	7.0	8.4	9.9	14	15.2
Verwarmingscapaciteit	kW	3.0	4.1	5.8	7.9	9.3	10.84	15.1	17.6
Externe gegevens buitendeel									
Luchthoeveelheid max.	m ³ /h	300/390/450	390/498/600	720/780/840	780/840/900	840/960/1080	1440/1620/1740	1920/2040/2160	2160/2280/2160
Afmetingen									
Binnenunit LxBxH	mm	900x490x200	900x490x200	1200x615x205	1200x615x205	1200x615x205	1350x630x220	1750x630x220	1750x630x220
Gewicht	kg	13	12	22	22	22	32	32	17
Afvoerslang diameter	mm	25	25	25	25	25	25	25	45
Externe gegevens buitendeel									
Luchthoeveelheid	m ³ /h	1500	1560	3000	3060	2x1920	2x1920	2x3180	2x3180
Geluidsniveau (op 1m) L/H	dB(A)	47	47	52	52	53	52	57	57
Afmetingen LxBxH	mm	575x260x525	770x245x540	870x320x655	870x320x808	870x320x1060	1060x870x320	1165x370x900	1165x370x900
Buitendeel	V09AH	UU12	UU18	UU24	UU30	UU37	UU48	UU60	

Set	VPWI12	VPWI18	VPWI24	VPWI30	VPWI36	VPWI42	VPWI48	VPWI60	
Binnendeel	UV12	UV18	UV24	UV30	alleen plafondonderbouw	alleen plafondonderbouw	alleen plafondonderbouw	alleen plafondonderbouw	
Koelcapaciteit 100%	kW	3.5	5.3	7.0	8.4	9.9	11.9	14	15.2
(min.~max.)	kW	1.35~4.69	1.3~6.3	1.3~8.4	1.3~9.3	5.98~10.97	7.39~13.55	8.24~15.34	8.8~16.13
Verwarmingscapaciteit 100%	kW	4.1	5.8	7.9	9.3	10.84	13.2	15.1	17.6
(min.~max.)	kW	1.41~5.27	1.4~7.3	1.4~9.4	1.4~11.3	6.68~12.25	8.27~15.16	9.34~15.84	9.85~18.06
Externe gegevens buitendeel									
Luchthoeveelheid max.	m ³ /h	390/498/600	720/780/840	780/840/900	840/960/1080	1440/1620/1740	1680/1800/1920	1920/2040/2160	2160/2280/2160
Afmetingen									
Binnenunit LxBxH	mm	900x490x200	1200x615x205	1200x615x205	1200x615x205	1350x630x220	1750x630x220	1750x630x220	1750x630x220
Gewicht	kg	12	22	22	22	32	45	32	45
Afvoerslang diameter	mm	25	25	25	25	25	17	25	17
Externe gegevens buitendeel									
Luchthoeveelheid	m ³ /h	3000	3000	3060	1920	2x1920	2x3180	2x3180	2x3180
Geluidsniveau (op 1m) L/H	dB(A)	45/51	45/51	46/52	46/50	47/51	49/53	50/54	51/55
Afmetingen LxBxH	mm	870x320x655	870x320x655	870x320x800	870x320x1038	870x320x1060	900x1165x370	900x1165x370	900x1165x370
Buitendeel	UU12W	UU18W	UU24W	UU30W	UU37W	UU43W	UU49W	UU61W	



Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijk toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave in welke vorm dan ook worden vervaardigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt.



Officieel Importeur:
Centercon BV, Rotterdam, www.lg-airco.nl

Uw LG installateur

